


Marcador Crystal

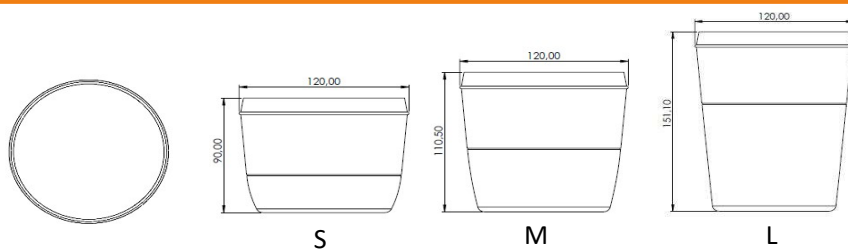

PANEL FOTOVOLTAICO

Número total de paneles fotovoltaicos	1
Watt-peak power	0,66 Wp
Tecnología de las células	Células monocristalinas
Tipo de célula	Sunpower Back Contact
Vida útil	> 25 años
Superficie del panel (en cm²)	31,5 cm²
Eficiencia	25%

BATERÍA

Química	LiFePO4 (Litio-ferrofosfato)
Voltaje nominal (en V)	3,2 V
Capacidad (en Ah)	4,5 Ah
Vida útil	≈15 años

LUMINARIA

Flujo luminoso	5 lm
Color LED	RGB colors + 3000K blanco o color RGB + Ámbar
CRI del LED blanco	≥ 80
Grado de protección IP	IP67
Índice de resistencia al impacto IK	IK07

ESTRUCTURA

Material del chasis	Vidrio
Masa (en kg)	1,25 kg
Espesor	25 mm de espesor en tubo de aluminio
Dimensiones	120 × 90 mm (S) – 120 × 110 mm (M) – 120 × 150 mm (L)
Temperatura de operación	-10°C / +60°C

PERFIL DE ILUMINACIÓN

SCENARIO 1 : rainbow chain.



SCENARIO 2 : rainbow fade.



SCENARIO 3 : monochrome candle light (color of choice).



SCENARIO 4 : monochrome (color of choice).



SCENARIO 5 : rainbow flash

(choice of number of flashes per second).



SCENARIO 6 : rainbow wave.



SCENARIO 7 : monochrome flash (color of choice + choice of number of flashes per second).



SCENARIO 8 : monochrome wave.



Other scenarios available upon request.